




BILIGHT CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ FOARTE EFICIENT

GCV9S 150 44 20 B11
TSRCP

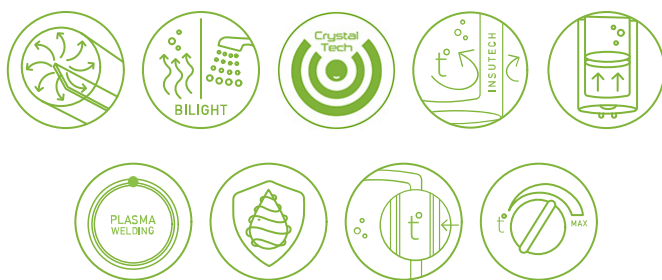

Volum net	138 L
Putere nominală	2000 W
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60 \square)	0:26 h:min
Clasă energetică	C
Înălțime	1.315 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Diametru	440 mm
Teacă pentru senzorul termic	yes



Instalare	Вертикален
Suprafața serpentinei	0.7 m ²
Volumul serpentinei	3.2 L
Debit continuu de ACM la ΔT 35°C *60-80°C	433 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80°C	18.5 kW
Pierderi statice	88 W