



FTXP

APARAT DE AER CONDIȚIONAT CU MONTARE PE PERETE

Comfora

Prezentare

Eficiență energetică



Funcții:



Încălzire



Răcire



Tratarea aerului

Dimensiuni:



H: 286 / 295 mm
W: 770 / 990 mm
D: 225 / 263 mm

Presiune sonoră*:



unitate interioară
Silențios: 20 dBA
Nominal: 34 dBA
unitate exterioară 48 dBA

Culori disponibile:



Alb
mat

*Valabil pentru unitățile din clasa 35 în modul de răcire

Conceput pentru orice locuință

- **Montare simplă:** Dimensiunea compactă a unității Comfora facilitează instalarea în orice încăpere, inclusiv deasupra ușilor.
- **Fabricată în Europa:** Unitatea Comfora reflectă stilurile interioare și preferințele europene.
- **Aer pur, garantat:** Unitatea este echipată cu un filtru cu argint ce permite purificarea aerului și îndepărtarea alergenilor. De asemenea, filtru de dezodorizare cu apatit de titan vă asigură un aer lipsit de alergeni și mirosuri.
- **Control inteligent:** Gestionarea operațiunilor prin aplicația Onecta, inclusiv control vocal prin Asistentul Google și Amazon Alexa.

Caracteristici și funcții principale



Filtrul cu argint pentru purificarea aerului și îndepărtarea alergenilor

Captează și curăță aerul de alergeni, precum polenul și praful, cu până la 99%.



Multi-compatibil

Mai nou, puterile de 20, 25 și 35 sunt compatibile cu aplicațiile multi split, inclusiv Multi+. Așadar, configurarea sistemului este mult mai flexibilă.



Flux de aer 3D

Combi-nația de baleiere automată pe verticală și orizontală a clapetelor asigură distribuirea unui flux de aer cald sau rece în colțurile oricărei încăperi.



Modul Confort

Poziția flapsului va rămâne fixă, îndreptată în sus (în modul de răcire) și în jos (în modul de încălzire), pentru a evita direcționarea fluxului de aer direct către persoanele din dreptul aparatului.

Comfora FTXP


Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Unitate discretă montată pe perete ce asigură un nivel ridicat de confort și înaltă eficiență

- Practic inaudibilă: unitatea funcționează atât de liniștit, încât aproape că veți uita că este prezentă
- Filtru cu particule de argint pentru eliminarea alergenilor și purificarea aerului: reține alergenii cum ar fi polenul și acarieni
- Fluxul de aer 3D combină deplasarea aerului pe verticală și pe orizontală, distribuind aerul chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale camerelor de mari dimensiuni
- Funcționează în pereche și aplicații multi cu până la 3 porturi

Caracteristici și funcții

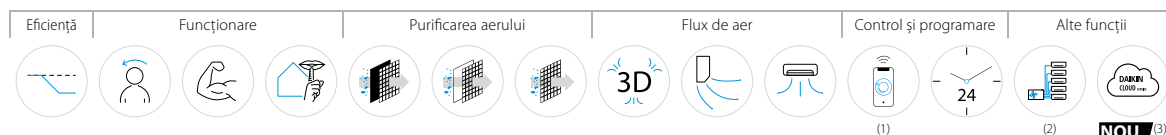

Date de eficiență		FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N9	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Putere consumată	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,53/0,72	0,31/0,66/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Răcire	Clasă energetică					A++			
	Capacitate	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER				7,20		7,10	6,82	6,20
	Consum anual de energie	kWh/a	97	121	170	246	308	401	
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică						A+		
	Capacitate	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,68	4,66	4,68	4,30	4,10	4,01
	Consum anual de energie	kWh/a	663	728	845	1.498	1.638	2.166	

Date tehnice - unitate interioară		FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N	
Dimensiuni	Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	286x770x225			295x990x263			
Filtru de aer	Tip		se schimbă / se spală						
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/46	30/36/41/45	32/37/42/46
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45

Date tehnice - unitate exterioară		RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9
Dimensiuni	Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Presiune sonoră	Răcire	Nom./Mare	dBA	-/46	-/48	48/-	49/-	52/-
	Încălzire	Nom./Mare	dBA	-/47	-/48	49/-	49/-	52/-
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.-Max.	-10~48				
	Încălzire	Ambient	Min.-Max.	-15~24				
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,95/0,65	R-32/675/1,15/0,78	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte OU - IU	Max.	20					30
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	12					20
Alimentare electrică	Fază / Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A	1~/16		1~/13		1~/20	

(1) Integrat pentru clasele 20-25-35. Inclus cu unitatea interioara pentru clasele 50-60-71;

Pentru explicații privind caracteristicile și funcțiile, consultați pagina 44

