


FIȘĂ TEHNICĂ REZERVOARE VALPURIO DUBLUSTRAT

1. Domeniu de utilizare

- Stocare apă potabilă, stratul interior având în compoziție un compus pe bază de ioni de argint, care inhibă dezvoltarea microorganismelor pe suprafața interioară menținând calitatea apei;
- Ca rezervor în cadrul sistemului de stocare și pompare VALPurio.

COD	Masa/UM	Volum net/UM
	[kg]	[l]
49530500001	23	cca 540
49530700001	32	cca 710

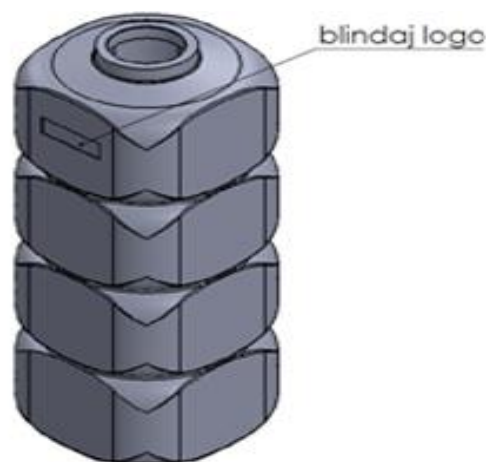

2. Caracteristici tehnice

- Materiale:
 - Rezervor din polietilenă (PE).
 - Capac din polipropilenă (PP).
 - Insert din alamă.

- Culoare:

- Rezervor: alb.
- Capac: negru.

- Dimensiuni:

- **Rezervor:**

Cod	Înălțime*	Lățime*	Lungime*
	[mm]	[mm]	[mm]
49530500001	1370	680	680
49530700001	1790	680	680

*Toleranță: $\pm 30\text{mm}$.

Diametru gură de acces: 255mm.

- **Capac:**


- Filet: interior.
- Profil: trapezoidal.
- Pas: 20mm.

- **Insert:**

- Filet: interior.
- Diametrul: 1".

Rezervorul are centre marcate pentru pentru găurire, în vederea instalării unor conducte de legătură.

- Ocupă o amprentă minimă în zona de amplasare; forma pătrată asigură o ocupare optimă a spațiului, în special în zone înguste, cu limitări dimensionale: colțuri ale încăperilor, spații cu acces limitat cauzat de alte instalații, obiecte depozitate etc.;

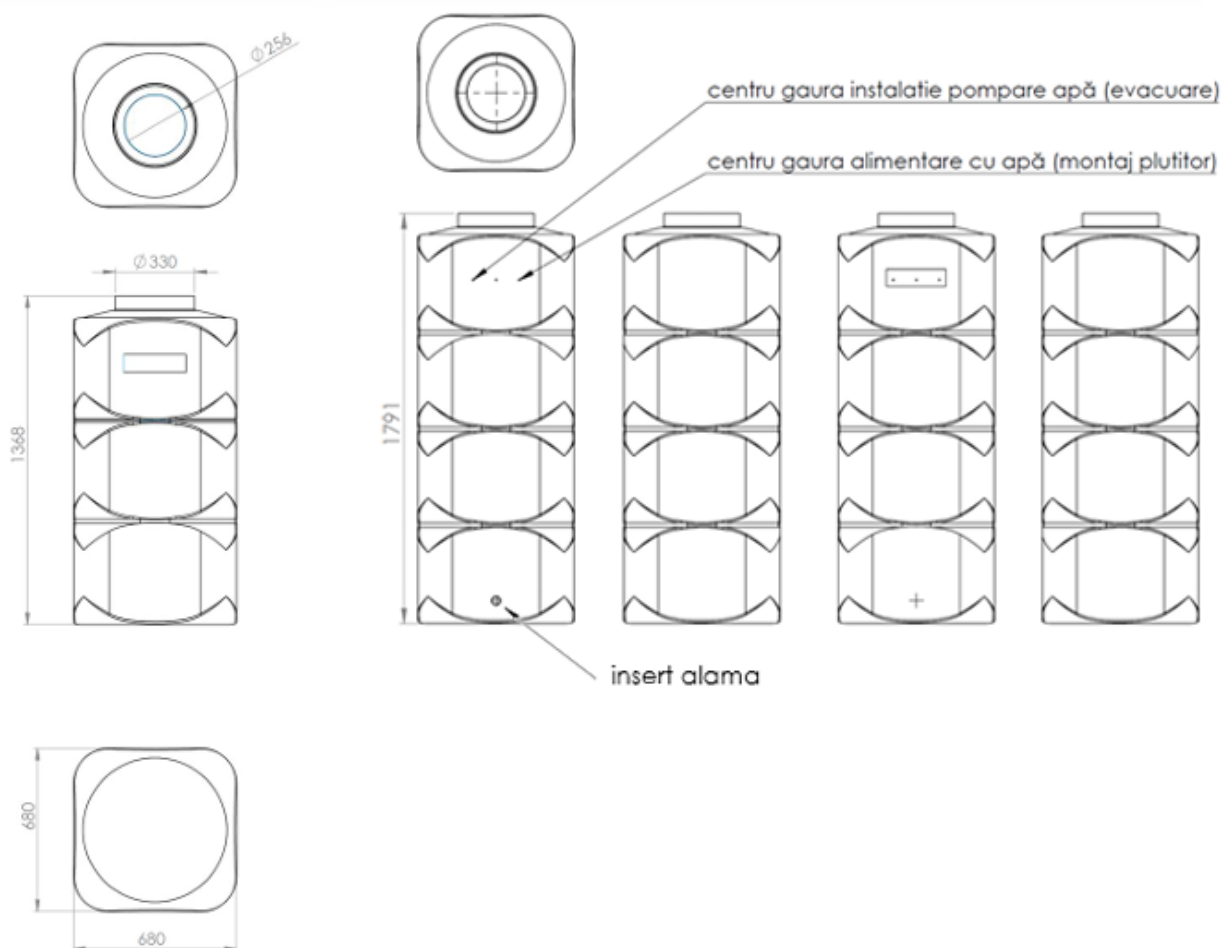

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Se livrează ambalat în folie de polietilenă sau în cutie de carton.
- Manipularea se face numai cu rezervorul gol. Aceasta poate fi manuală sau mecanizată evitând șocurile mecanice și a zgârierii produsului.
- Transportul se face în ambalajul original, pe palet.
- Depozitarea se face în poziție verticală, în ambalajul original.
- Nu se vor stivui bazine unul peste celălalt și nici nu se vor pune alte obiecte pe bazine, chiar dacă sunt ambalate.

4. Garanție, durata de viață

- Garanția este de 2 ani de la data achiziționării, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montaj.
- Durata de viață este de 10 ani.

5. Punere în opera

- Rezervoarele sunt proiectate pentru instalare supraterană - pe pardoseală, la presiunea atmosferică pentru stocarea apei potabile.
- Montarea se face de către persoane specializate cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare, inclusiv cele de protecția muncii din România, și prezentei instrucțiuni.



Apă



Gaz



Canalizare



Încălzire



Filtrare

- Zona de instalare a rezervorului trebuie să fie suficient de mare pentru a permite instalarea, manipularea și întreținerea. Suprafața pe care se instalează trebuie să fie fermă și fără denivelări, capabilă să suporte greutatea rezervorului plin.
- Montarea rezervoarelor se va face în spații tehnice cu umiditate redusă, care nu sunt expuse la raze UV și îngheț.
- În cazul în care rezervorul este utilizat ca rezervor tampon este obligatoriu:
 - montare rezervorului se face numai în spațiu tehnic prevăzut obligatoriu cu sifon de pardoseală;
 - să se monteze un preaplin pe rezervor conectat la canalizare, pentru a se preveni în caz de defectare a sistemului de închidere a alimentării supunerea rezervorului la presiune peste cea normală de utilizare;
 - să se monteze pe capac supapa de aerisire.

La instalare se vor respecta INSTRUCȚIUNI PRIVIND MANIPULAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI MONTAREA REZERVOARELOR SUPRATERANE VALROM, ediția în vigoare.